



产品规格书

一. 外形结构尺寸:

单位: mm

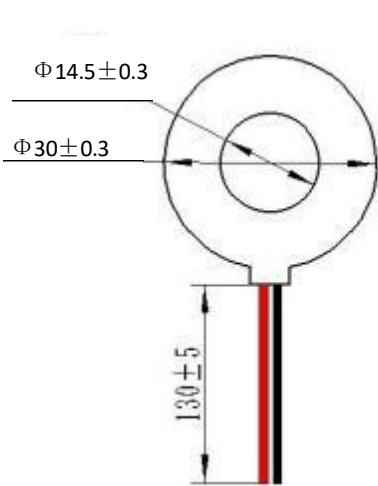

主视图

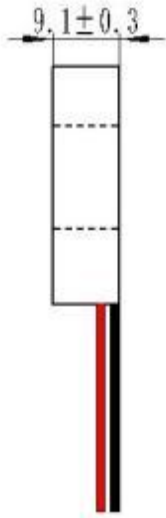

侧视图

引线为 UL1007-26# (带 XH2.54 端子)

端子图: 

三. 主要技术参数:

	WXCT360 (漏电型)
额定输入电流	30mA
额定输出电流	60uA
变比	500:1
相位差	无
线性范围	0~30mA (采样电阻为 200 Ω)
允许误差	±1%
隔离耐压	4000V/1min
用途	电流测量
密封材料	环氧树脂
工作温度	-40℃~+85℃

四. 使用说明图

